


# ソーラーチャージャー(モバイルバッテリー充電用ソーラーパネル)

災害時や、キャンプ場で太陽光によりモバイルバッテリーを充電できます。  
A4サイズよりやや小さいサイズで薄く、持ち運び、設置が容易です。

## 各部の名称と接続


(バッテリーやUSBケーブル、カラビナ、紐等は付属していません。)

- ①ソーラーパネル表面(黒色)
- ②USB端子
- ③赤色LEDインジケーター
- ④USBケーブル(付属していません)
- ⑤モバイルバッテリー(付属していません)
- ⑥8mm孔

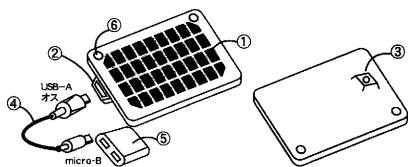

## 設置と充電

- ・穴にカラビナや紐を通し、引っ掛けたり吊るしたり、鉛筆や箸を通して立てられます。
- ・USB端子に赤色LEDインジケーターが有り、出力があれば点灯します。  
消えている時は、モバイルバッテリーとの接続を外して下さい。
- ・充電完了までの時間は天候に左右され、一般に夏期は早く、冬期は遅くなります。
- ・スマートフォンには充電電流制限機能がありますので、晴天時を除き、全く充電ができないか、長時間かかる恐れがあり、直接スマートフォンに充電するのはお薦めしません。  
一度モバイルバッテリーに充電した後、スマートフォンに充電されることをお薦めします。

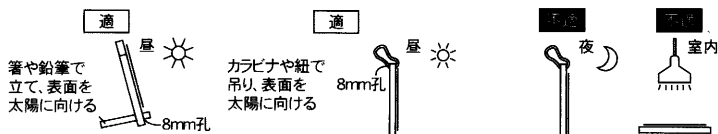

・屋外や太陽光の当たる窓際で充電できます。(下記は目安)

晴天 800mA~1100mA、薄雲 400mA~700mA、曇天 100mA~300mA、雨天 100mA以下

## 安全上のご注意

- ・晴天時には太陽熱で本製品は高温となります。  
やけどにご注意下さい。
- ・折り曲げたり、重い物を載せないで下さい。
- ・投げたり、落下など、強い衝撃を与えないで下さい。
- ・雨中で使用しないで下さい。急な雨で表面が濡れた時は直ちに拭き取って下さい。濡れた手で、USB端子に触ったり、USBケーブルを接続しないで下さい。
- ・分解や改造を行わないで下さい。
- ・ソーラーパネルの一部に、鏡やレンズで集光した強い光を当てないで下さい。
- ・高温の場所や湿気の多い場所には長く放置しないで下さい。

## 製品仕様

品名 ソーラーチャージャー6W  
型番 MS6-W シリコン単結晶  
出力 USB端子 1ヶ  
寸法 縦275mm x 横185mm  
孔 直径8mm 2ヶ  
厚さ 約2mm(パネル部)  
15mm(USB端子部)  
重量 200g